




**SPA
GONFLABLE**

MALIBU

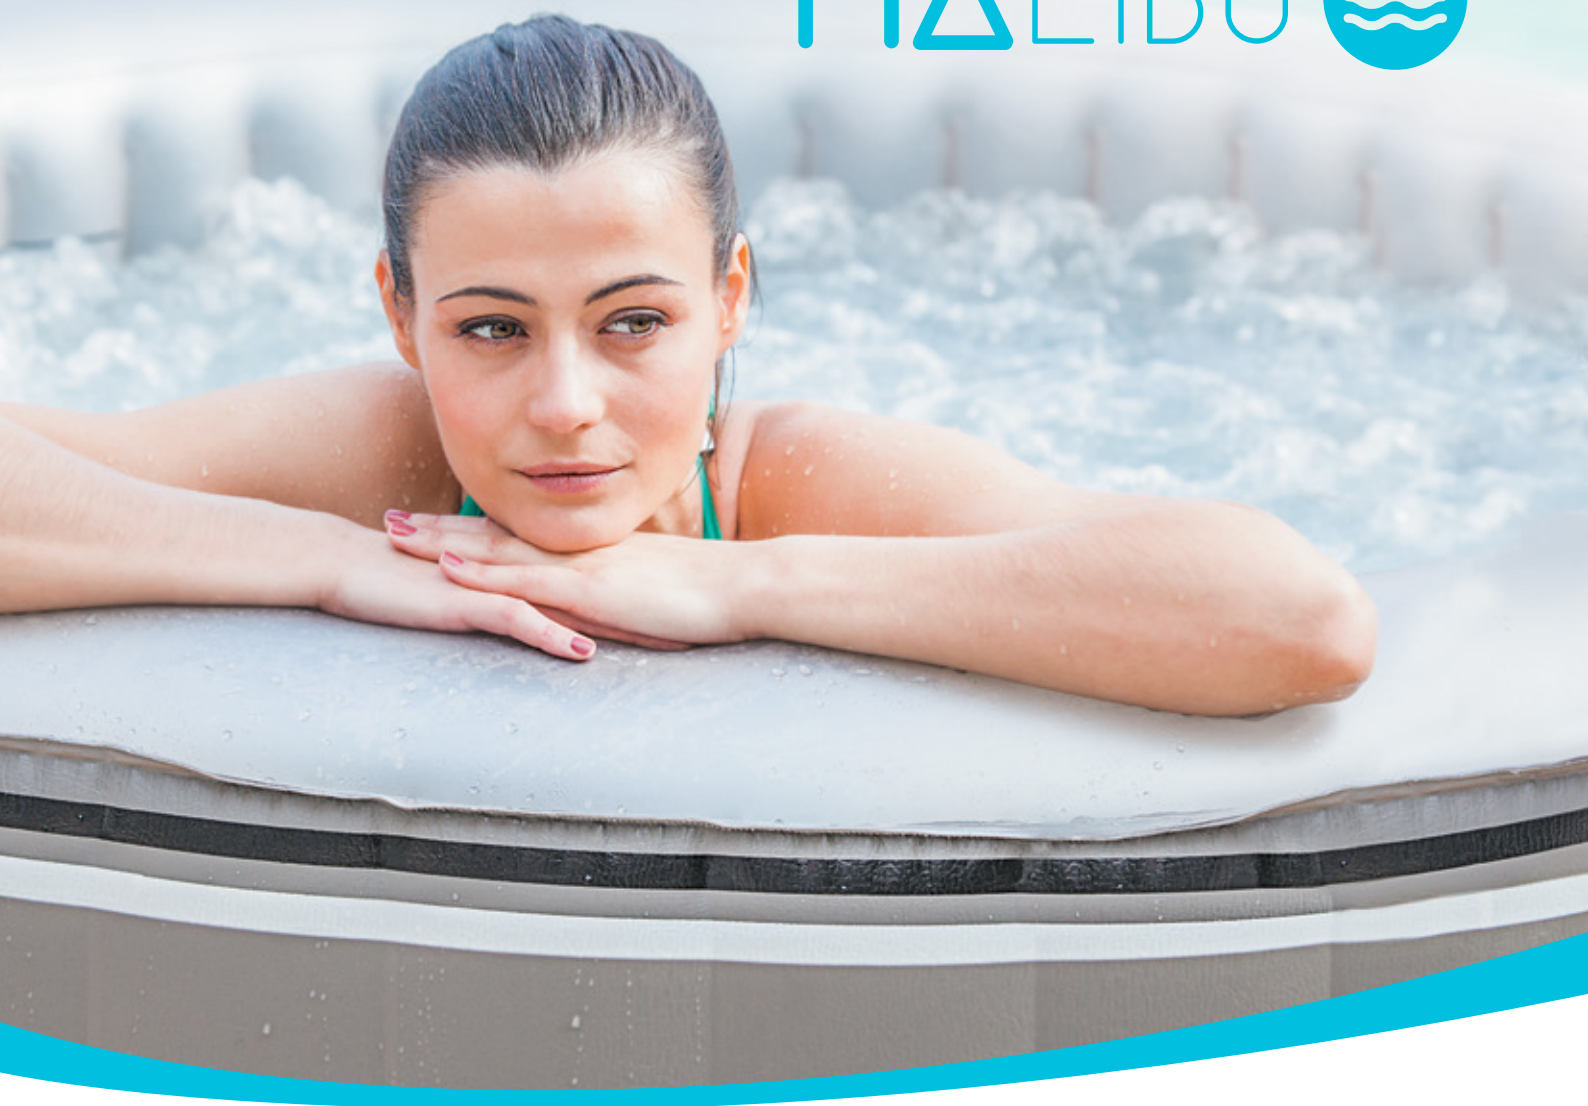

SPA GONFLABLE **MALIBU**

Spa pour 4 et 6 personnes





SPA MALIBU


Design & performant

Avec son design épuré et moderne, ce spa gonflable **4 ou 6 places** s'intégrera parfaitement dans un espace contemporain ou classique.


Composé d'un **revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir** et d'un **liner intérieur perle**, ce spa invite la famille à se retrouver pour des **moments de détente inoubliables**.

Comme pour les autres modèles de la gamme NetSpa, le Malibu dispose d'un bloc moteur extérieur intelligent et économique aux trois fonctionnalités : **Chauffage, Massage et Filtration**.


2 cartouches de filtration
incluses



**Assise
extra-confortable**
PVC 0.6mm avec mousse.



**Bâche isotherme &
sécurisée**
PVC laminé avec feuille
d'aluminium isolante.



**Structure design &
ultra-résistante**
Design unique
avec finition similicuir.



**Prise de sécurité
10 mA**
100% sécurisée contre les
risques électriques. Intègre
un disjoncteur différentiel
10 mA.



**Jusqu'à
140 buses d'air**
Parfait pour un moment
de détente.



**Bloc moteur
intelligent**
Fonction de régulation
automatique de la
température.

SERVICE APRÈS-VENTE



By **Poolstar**

- Remplacement de la pompe en 72 heures.
- Montage et démontage en moins de 5 minutes.
- Système révolutionnaire. La pompe peut être retirée sans vider le spa.

Spécifications techniques		
Référence	SP-MBU130	SP-MBU160
Capacité	4 personnes	6 personnes
Dimensions intérieur / extérieur	130 / 175 cm	160 / 204 cm
Hauteur	70 cm	
Niveau d'eau	44-47 cm	
Volume d'eau	700 L	930 L
Buses d'air	110 buses	140 buses
Liner extérieur	PVC laminé avec finition similicuir	
Liner intérieur	PVC Perle	
Protection au sol	Tapis en tissu synthétique	
Couverture	PVC laminé 0,6 mm avec feuille d'aluminium	
Boucles	Fermeture sécurisée avec boucles spéciales	
Panneau de contrôle	Panneau digital intégré	
Alimentation	240V~50Hz	
Pompe	Pompe à air et à bulles : 650 W	
	Bruit pompe air : 68 dB à 1 m	
	Pompe de filtration: 40 W	
	Bruit filtration : 55 dB à 1 m	
Réchauffeur	Débit de filtration : 1200 L/h (320 gal/h)	
	Puissance : 1500W / 1.5°C - 2.5°C/heure	
	Température maximale : 42°C	
	Double isolation du réchauffeur	
Conditions d'utilisation	5°C & plus	
Certification	CE	

REVENDEUR AGRÉÉ